

Stands de vente classique

Dimensions :


- Largeur : de 3 m ou 4 m.
- Hauteur mur : 2,20 m.
- Longueur : jusqu'à 12 m (fabrication sur mesure possible)
- Travées : 3 m ou 4 m entre chaque portique.

Composition :

- Armature acier 40x40/2 mm électrozinguée. (finition argentée)
- Bâche 650 g/m² Ignifuge M2.
- Barres anti poches d'eau dans le toit.
- Barres de sol sur le pourtour.
- Piquets d'ancrage à chaque à chaque coin.
- Housses de rangement avec poignées pour le toit et les murs.
- Auvent avant de 1 m de large.

Option : double comptoir :

- une planche inférieure de 60 cm et une planche supérieure de 30 cm.
- Avec une porte rabattable pour passage aisé.

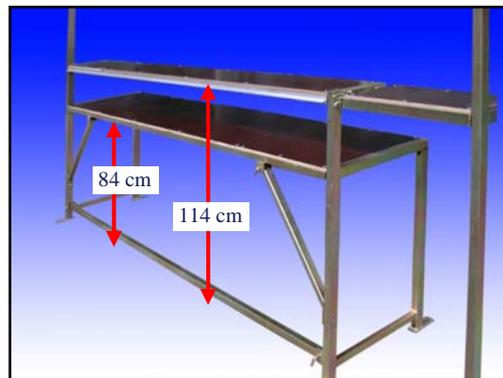

Entoilage :

- Toile de toit et murs en une pièce fixée aux rives par élastiques. (pas de problème d'étanchéité)
- Murs enroulables par roulages.
- Renforts sous tous les tuyaux et dans les coins.
- Cordes à chaque pied pour haubaner.

Coloris :

- Uni au choix. (blanc, champagne, crème, jaune, rouge, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, gris, noir)
- Possibilité de rayures en option.

Stands de vente ÉCO

Dimensions : 3x3 ou 3x4 m, hauteur murs : 2,20 m.

Composition :

- Armature acier 40x40/2 mm électrozinguée : finition argentée.
- Bâche 650 g/m² - Ignifuge M2.
- Barres anti poches d'eau dans le toit.
- Barres de tension de la bâche au sol.
- Bracelets de maintien et élastiques
- Piquets d'ancrage.

