



## Vloeren

### Receptietent NOORDSE RODE SPAR vloer < 100 qm

#### **Stalen ondervloer:**

- Ondervloer bestaat uit galvaniseerde stalen buizen 100 x 40 x 2 mm rondom en 40 x 40 x 2 mm op de lengten en breedten.

#### **Plankenvloer:**

- Vloer met planken van Noordse Rode Spar, beschaafd op 4 kanten.
- Planken 3 x 1 m op dikke planken van 60 mm x 40 mm geschroefd. Afstand tussen de dikke planken = 95 cm.
- Weerstand van de plankenvloer: 600 kg/m<sup>2</sup>
- Gewicht: +/- 18 kg/qm

### NOORDSE RODE SPAR voor aluminium structuren

Vloer met planken van Noordse Rode Spar, beschaafd op 4 kanten. Die planken worden op houtenbalken van 65 mm x 40 mm geschroefd. Afstand tussen de balken: 50 cm.  
Afmetingen: 5 m lang en 60 cm breed

De plankenvloer wordt op een stabiele stalen onderbouw geplaatst:

Op de lengte: galvaniseerde stalen balken 60x40x2 mm  
Op de breedte: galvaniseerde stalen balken 40 x 40 x 2 mm  
+ verbindingsschroeven

Buitenkader: - alu plaatijzers op de lengten;  
- alu profielen (150/102 x 62 mm) op de breedte (ieder 5 meters).


Weerstand van de plankenvloer : 500 kg/m<sup>2</sup>  
Gewicht : +/- 16 kg/qm.

### MULTIPLEX vloer voor aluminium structuren

Plaatvloersysteem : losse elementen opgebouwd op 3 aluminium profielen en ondersteund door galvaniseerde stalen tussenbalken.

De tussen en de grondbalken vormen een stabiele onderbouw waarop de opgeruwde multiplex vloer type "betonplex" komt.

Multiplex antislip-paneel: dikte = 18 mm en afmetingen: 2,50 m x 1 m

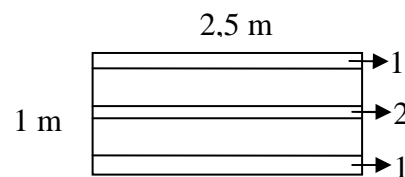

De kassetten (elementen) voegen zich in de lengte ineen.